


3.1.3 Arbeitsbereich zur Seite

RW300VH

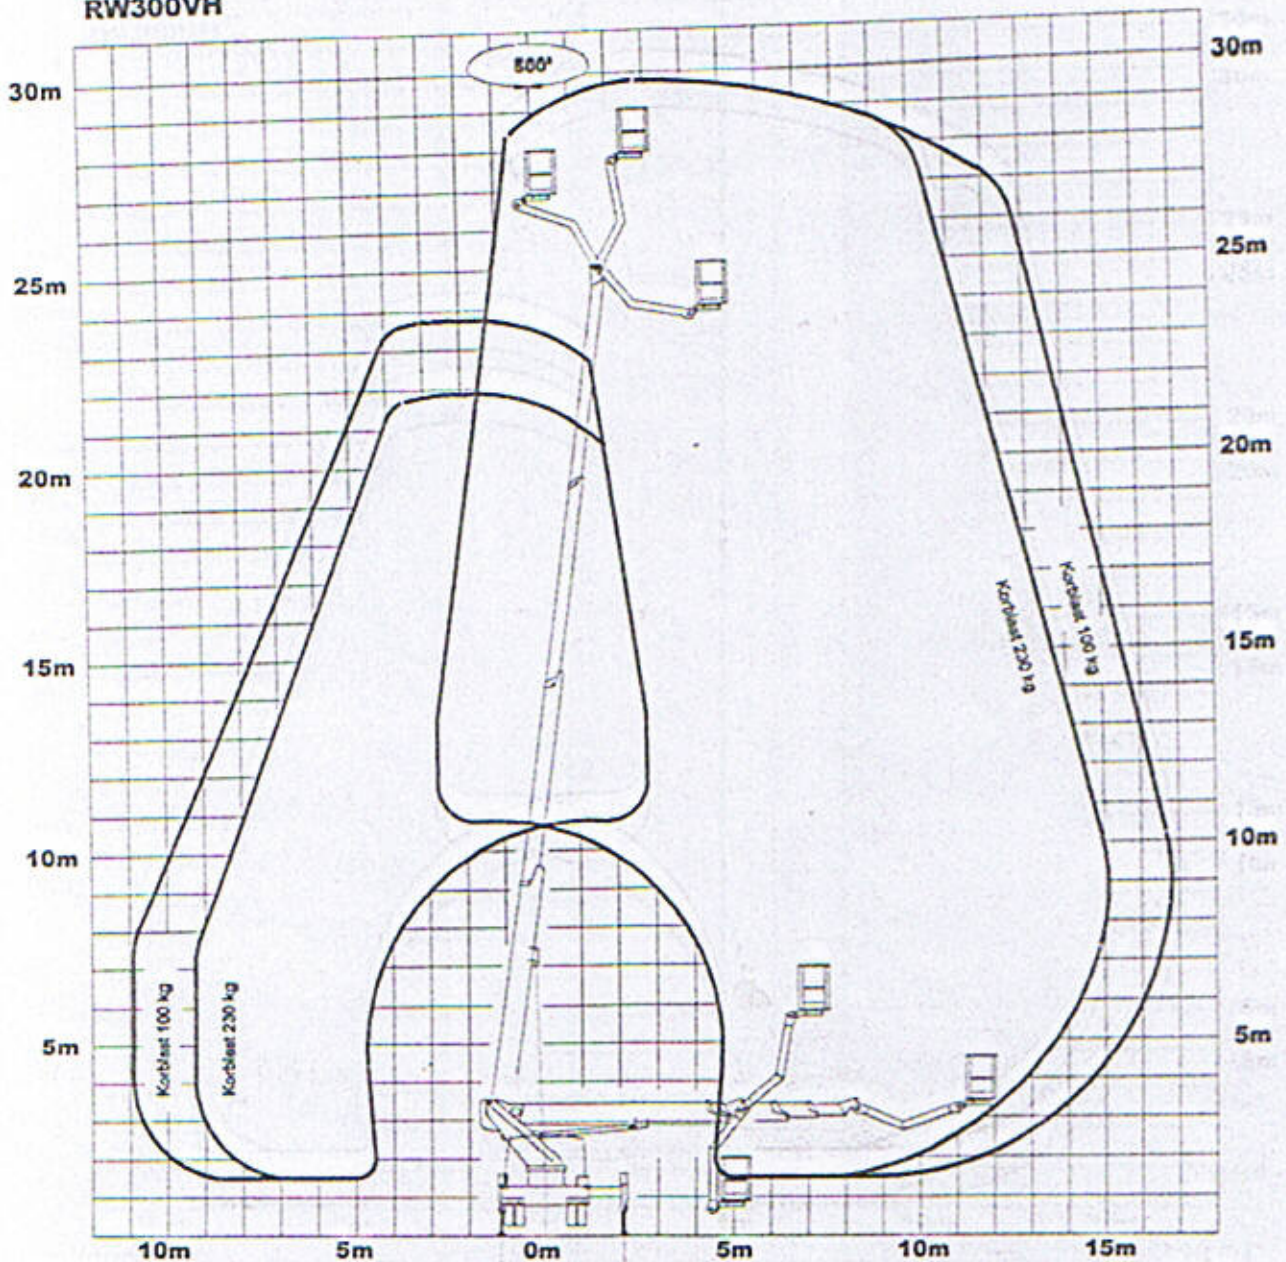

Plattformhöhe	ca.	m	28,00
Arbeitshöhe	bis	m	30,00
dabei seitliche Ausladung	ca.	m	3,00
Seitliche Arbeitsbereiche (Abhängig vom Abstützmodus)			
Abstützung innerhalb der Fahrzeugkontur mit 100 kg Korblast	bis	m	11,00
Abstützung innerhalb der Fahrzeugkontur mit 230 kg Korblast	bis	m	9,50
Abstützung außerhalb der Fahrzeugkontur mit 100 kg Korblast	bis	m	16,80
Abstützung außerhalb der Fahrzeugkontur mit 230 kg Korblast	bis	m	15,20
Drehbereich des Gerätes	500 Grad		
Schwenkbereich des Arbeitskorbes	2 x 45 Grad		